

スマート・Fウォール

っぽんを世界一安全な 壁のある国へ

子ども達が安心して暮らせる場所には
必ず安全な壁がある
スマート・Fウォール
壁の概念を変える存在

PSパネル塗装済




PSパネル現場仕上用



●スマート・Fウォールの高さ(mm)

控え壁なしで、2.4mまで施工可能！！

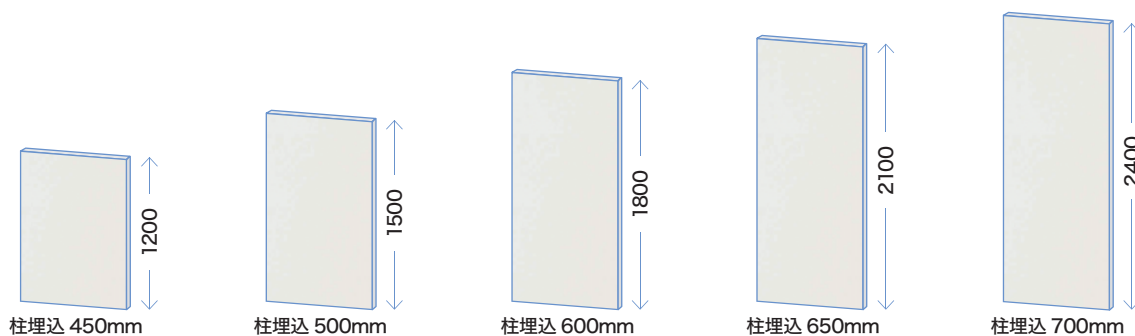

※スマート・Fウォールの厚み：PSパネル塗装済 112mm PSパネル現場仕上用 110mm

●スマート・Fウォール（乾式工法）の特長

構造材にアルミ形材、パネル材に硬質ポリスチレンフォーム(PS)を採用したスクリーンフェンスです。


控え壁やモルタル充填が不要の簡単施工で工期短縮を実現。

特長1

軽量素材




木ネジも打ち込める



耐震性・施工性・運搬性に優れています

パネル材の硬質ポリスチレンフォーム(PS)は、W800×H300×D112mmのサイズで、わずか**2.1kg**。万が一の地震にも安心して使用できます。

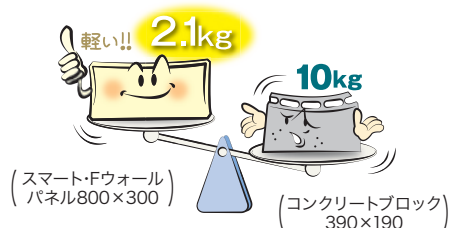

W800×H300で、わずか**2.1kg** !



パネルは、差込式を採用

特長2

優れた耐久性

滑走路の下地に！



高速道路や空港の滑走路の土木工事に実績があり、耐凍害性にも優れた硬質ポリスチレンフォーム (PS) パネル材を採用

特長3


自由なデザイン性



ポスト・宅配ボックス・照明・スクリーン等のアクセサリーの取付やタイル・石材を貼り付けることが可能です。

特長4

土圧に対応

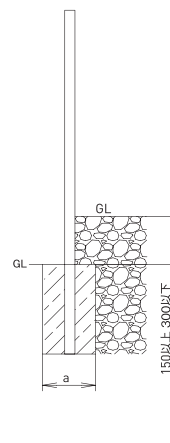

H300mmまでの土圧に対応する施工方法。
補助柱と隙間塞ぎ材を追加し、補強を行ってください。

※詳しくは、P.226 を参照ください。